

LASER X




EML / DML COC测试机


产品特性

- 弹匣式自动上下料，可装载20个COC鱼骨夹具，共640个COC
 - 32位COC夹具同时适配于老化机和金线机
- 双平台设计，节约上下料和控温等待时间
 - TEC控温(20~100℃)，满足控温精度及稳定度
- 支持LIV和光谱测试
 - 支持背光功率测试功能


CT-1101

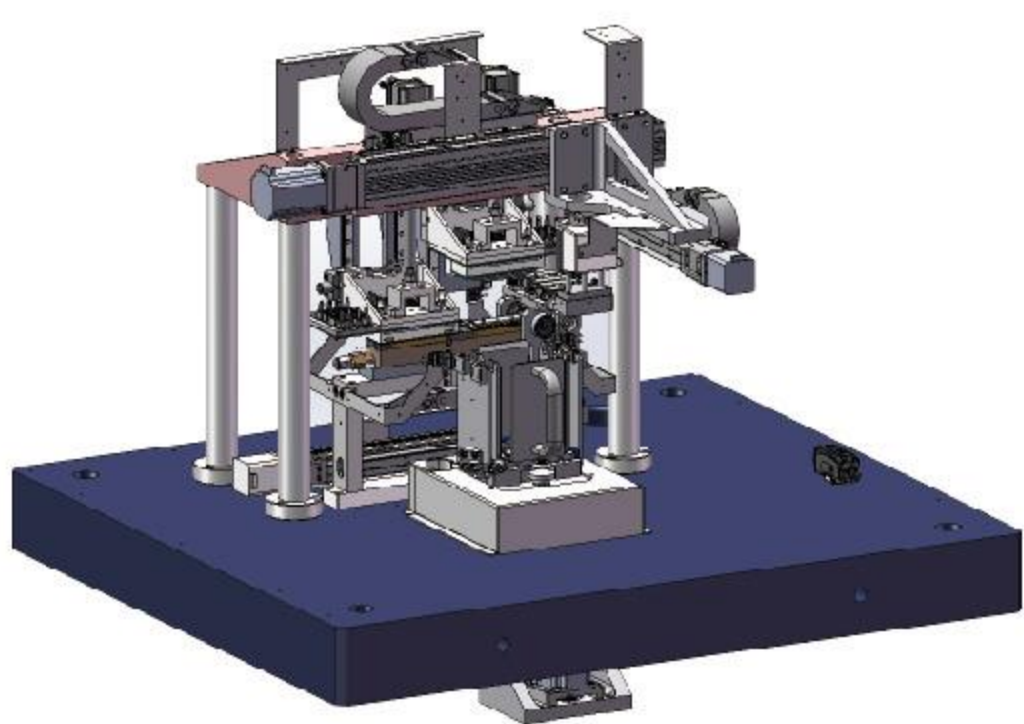

COC鱼骨夹具

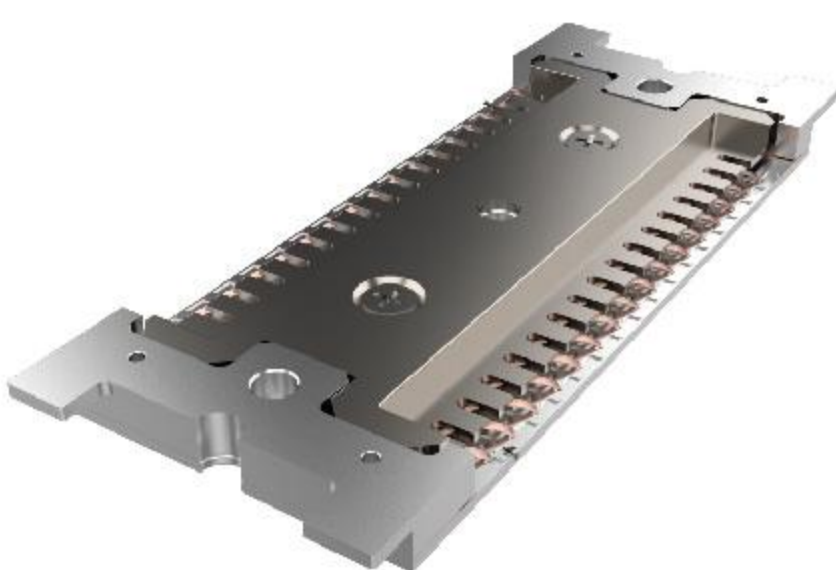

CT-3102

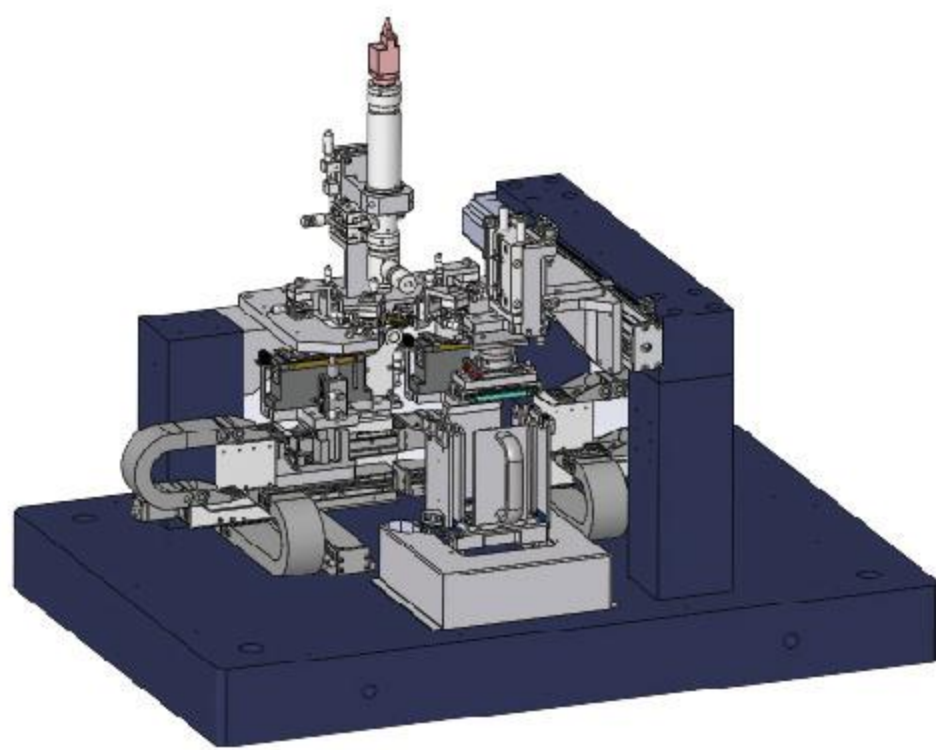

- 支持夹具两侧同时测试
 - 4根加电探针可独立灵活调整
- 更适合大规模批量生产
 - 适用于各种COC基板应用场景

性能参数

类别	项目	指标
PIV	输出电流范围	0~500mA
	输出电流精度	0.2%+100uA
	扫描步长	10uA
	扫描时间	< 4 ms/点
光谱	光路耦合时间	单模光纤 < 8s 多模光纤 < 1s
	光路耦合功率	> - 20dBm (透镜+多模光纤)
	波长重复性	±0.1nm
	光谱测试时间	< 2s
温度特性	控温方式	TEC
	控温范围	20~100℃
	温度一致性	±1℃
	温度稳定性	±0.5℃